

OCELOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE NEXT KOMFORT

Pohodlné bezpečí
za příznivou cenu
pro každého.



Bezpečnostní třída 3



Požární odolnost
(30 minut) EI 30, EW 30




Zvuková izolace 33 dB



Výběr ze 14 dekorů
extra kvalitních
lamino povrchů



Dvojité ocelové
čepy



Zesílená ochrana
zámku



Zvuková
izolace



Seřizovací
závěsy

Dveřní křídlo

- Bezpečnostní třída 3
- 17 jisticích bodů
- Požární odolnost 30 minut, EI 30, EW 30, DP3
- Zvuková izolace 33 dB
- Maximální rozměr křídla s certifikací bezpečnosti a požární odolnosti 900 x 1970 mm
- Hmotnost od 70 kg
- Tloušťka 42 mm
- Rychlá montáž
- Integrovaný rozvorový uzamykací systém

- Moderní povrchy z extra odolného lamina, možnost různých povrchů z exteriérové a interiérové strany dveří
- Okolí zámků zesíleno krycím plechem
- Tuhá ocelová kostra s oboustranným krytím plechem



Bezpečnostní zárubeň

- Jednodílná bezpečnostní zárubeň SF1
- Tloušťka plechu 1,5 mm
- Ústí zárubně 100 mm nebo 150 mm
- Ocelová zárubeň s těsněním
- Povrchová úprava – základní šedá barva RAL7035

Příslušenství

- Bezpečnostní kování K1 (madlo/klika, hliník - povrchová úprava imitace nerez)
- Bezpečnostní vložka se třemi klíči (možnost klíče navíc za příplatek)
- Panoramatické kukátko standard nerez
- Dveřní práh dubový bez výřezů, ošetřeno bezbarvým lakem (výška min. 28 mm, na hloubku zárubně)

Technické informace NEXT KOMFORT

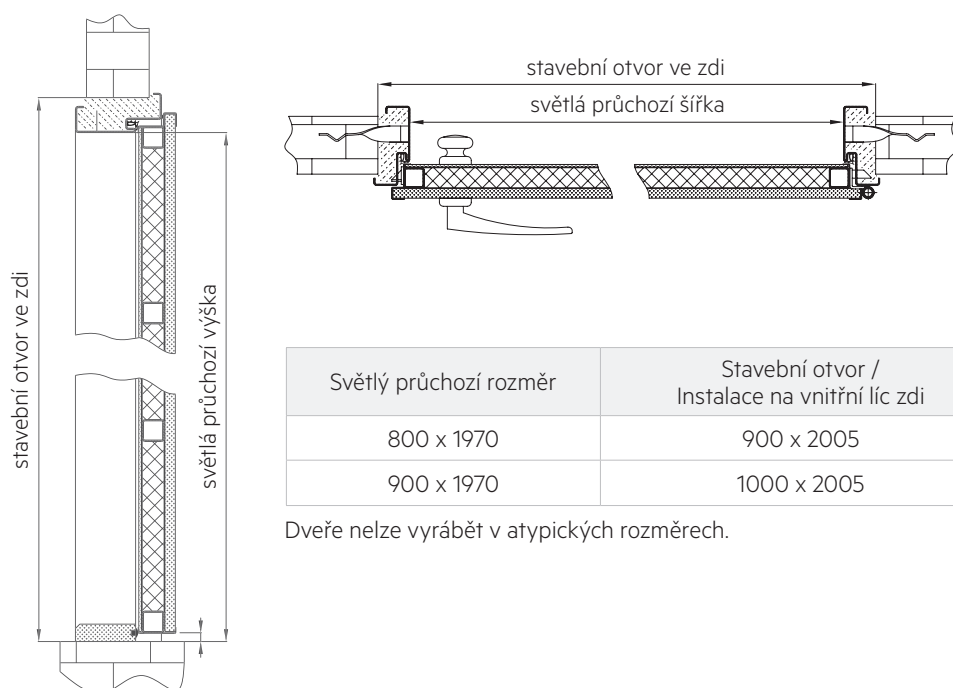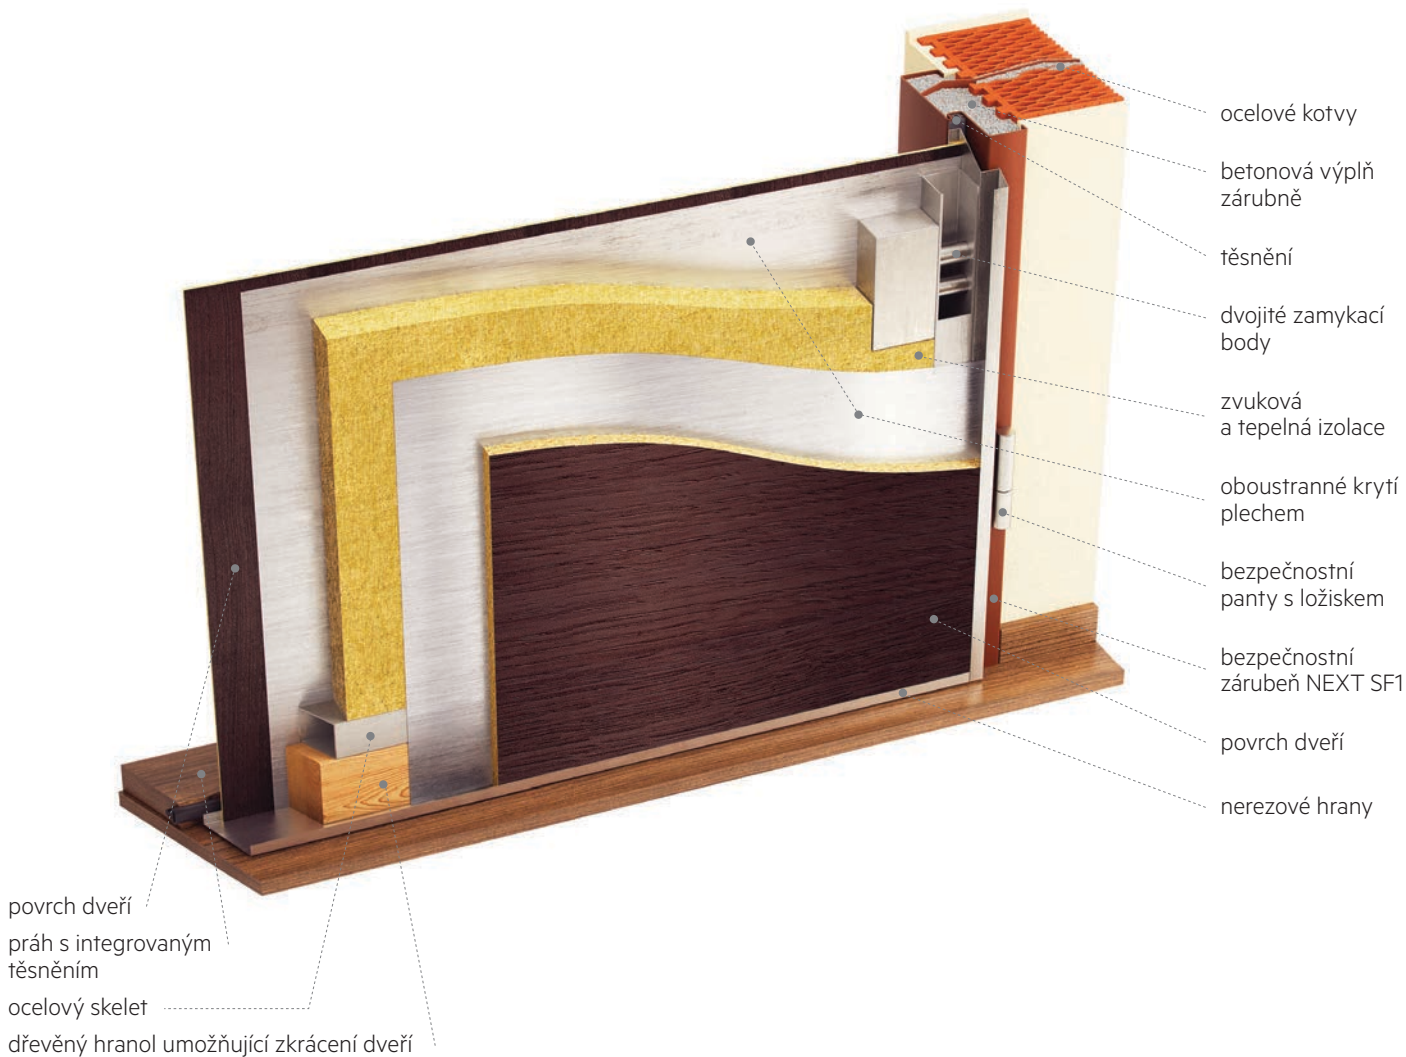

Světlá průchozí rozměr	Stavební otvor / Instalace na vnitřní líc zdi	Stavební otvor / Instalace na střed nebo vnější líc zdi
800 x 1970	900 x 2005	950 x 2035
900 x 1970	1000 x 2005	1050 x 2035

Dveře nelze vyrábět v atypických rozměrech.