

OCELOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ DVEŘE NEXT KOMFORT

Nejlepší české ocelové
bezpečnostní dveře.



Bezpečnostní třída 3



Požární odolnost
(30 minut) EI 30, EW 30




Zvuková izolace 33 dB




Široký výběr extra
odolných lamino
povrchů



Dvojitě ocelové
čepy



Bezpečnostní zámek
krytý navíc pancéřovým
plechem



Zvuková
izolace



Seřizovací
závěsy

Dveřní křídlo

- Bezpečnostní třída 3
- 17 jisticích bodů
- Požární odolnost 30 minut, EI 30, EW 30, DP3
- Zvuková izolace 33 dB
- Maximální rozměr křídla s certifikací bezpečnosti a požární odolnosti 900 x 1970 mm
- Hmotnost od 70 kg
- Tloušťka 42 mm
- Výroba do 14 dní
- Rychlá profesionální montáž
- Integrovaný rozvorový uzamykací systém
- Moderní povrchy z extra odolného lamina, možnost různých povrchů z exteriérové a interiérové strany dveří

- Možnost výměny povrchů v případě poničení bez nutnosti výměny celých dveří
- Okolí zámku zesíleno pancéřovým plechem používaným k výrobě tanků
- Tuhá ocelová kostra s oboustranným krytím plechem

Bezpečnostní zárubeň

- Jednodílná bezpečnostní zárubeň SF1
- Tloušťka plechu 1,5 mm
- Ústí zárubně 100 mm nebo 150 mm
- Ocelová zárubeň s těsněním
- Povrchová úprava - bílá RAL 9010, hnědá RAL 8017 nebo antracitová RAL 7016

Příslušenství

- Bezpečnostní kování Rostex EL1 (madlo/ klika - ELOX přírodní)
- Bezpečnostní vložka se šesti klíči
- Panoramatické kukátko standard nerez
- Dveřní práh dubový bez výřezů, ošetřeno bezbarvým lakem (výška min. 28 mm, na hloubku zárubně)
- Příslušenství za příplatek: klíč navíc (190 Kč vč. DPH); řetěz ABUS SK 66 (1 154 Kč vč. DPH), knoflík z vnitřní strany vložky (392 Kč vč. DPH)

Vyberte si z našich kvalitních extra odolných moderních lamino povrchů.



Bílá prémium

Šedá

Antracit

Buk


Dub přírodní

Dub Halifax

Bardolino

Ořech

Zvolte si barvu zárubně:


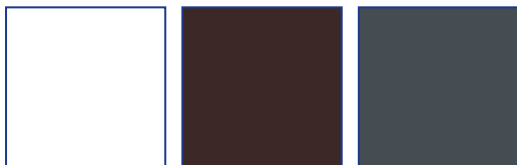


Bílá
RAL 9010

Hnědá
RAL 8017

Antracit
RAL 7016

Technické informace NEXT KOMFORT

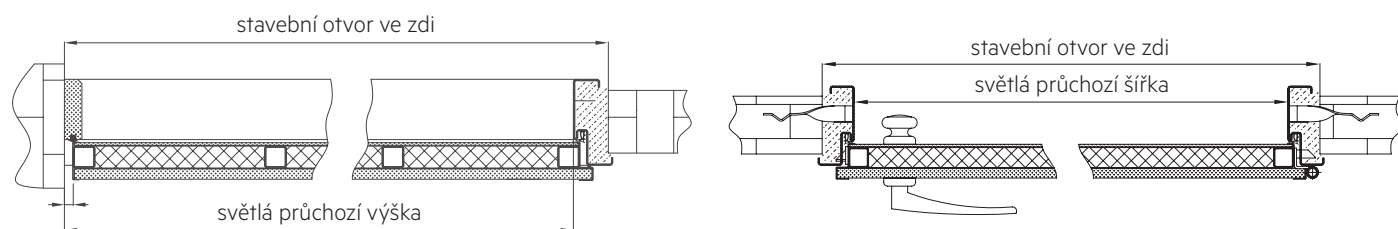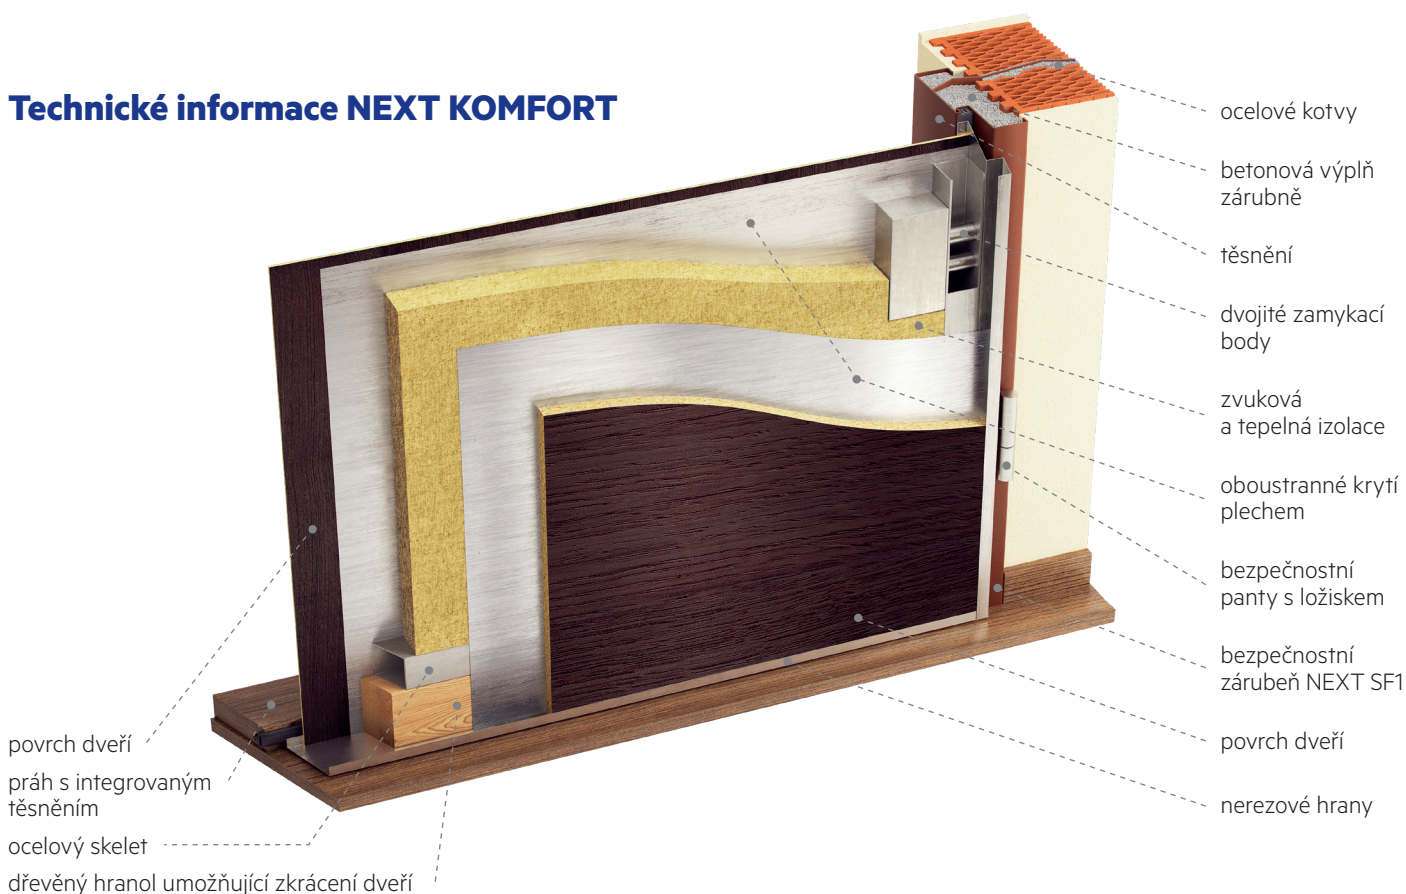

Světlý průchozí rozměr	Stavební otvor / Instalace na vnitřní líc zdi	Stavební otvor / Instalace na střed nebo vnější líc zdi
800 x 1970	900 x 2005	950 x 2035
900 x 1970	1000 x 2005	1050 x 2035

Dveře nelze vyrábět v atypických rozměrech.